



Luminaire		Mesure		Lampe		
Réf.	LASY AL-1015	Réf.	CLF1414/08-21L	Réf.	LED LASY AL 1015	
Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nombre	1	
Archives	AGABEKOV 2008	Date	04-09-2008	Position		
Rendement	100.00%	Syst. de Coordonn.	C-G	Flux Total	38.63 lm	
Valeur Maximum	2361.65 cd/klm	Position	C=345.00 G=21.00	Asymétrique		
Luminaire Rectangulaire Encaissé	Long.	1015 mm	Larg.	120 mm	Haut.	10 mm
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long.	955 mm	Larg.	65 mm	Haut.	0 mm
Aire Lumineuse Horizontale	0.062075 m2	Aire Lumineuse Plan 180°		0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°		0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°		0.015017 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma		90		
Distance de la mesure	6.47	Flux de la mesure		38.63 lm		
Operateur	ABDEL	Tension d'alimentation		230.00 V		
Température	25.00 °C	Courant d'alimentation				
Humidité	60.00 %	Cellule photo-électrique		LMT		
Notes	17 LED 17W 24V/1W					

Lampes Luminaire					
Archives	Réf.	Nom	Flux[lm]	Puis.[W]	Qté.
AGABEKOV 2008	LED LASY AL 1015	LED LASY AL 1015	38.63	170.0	1
C.I.E.	52 87 98 100 100	D DIN 5040	A40		
F UTE	1.00 D	B NBN	BZ 4 / 3 / BZ 3		

1015mm x 120mm

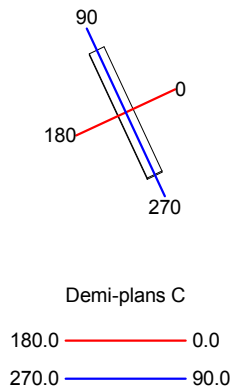

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

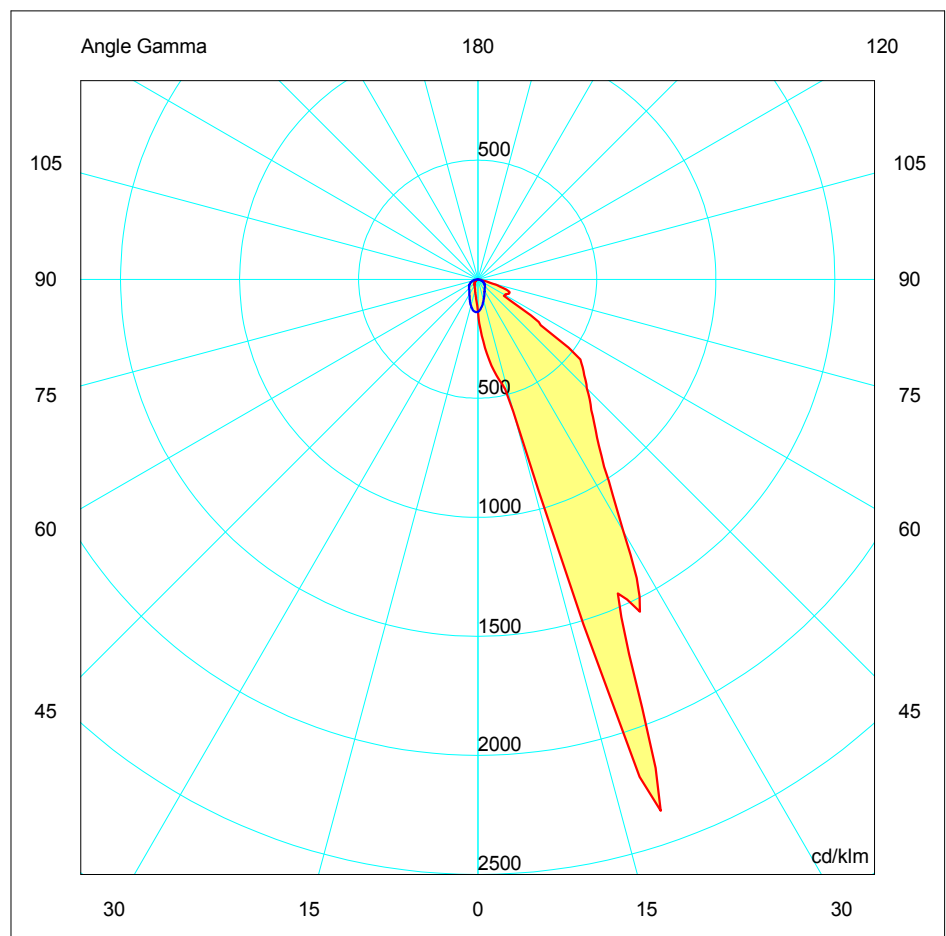

Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LASY AL-1015	Réf.	CLF1414/08-21L	Réf.	LED LASY AL 1015
Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nombre	1
Archives	AGABEKOV 2008	Date	04-09-2008	Position	

Rendement	100.00%	Syst. de Coordonn.	C-G	Flux Total	38.63 lm
-----------	---------	--------------------	-----	------------	----------

Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm Tableau 2/4

	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 0.0	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75	136.75
G 1.0	122.00	126.65	122.33	130.23	132.17	137.04	141.53	148.41	147.66	153.57	148.70
G 2.0	110.22	112.67	114.14	122.44	127.47	138.13	144.14	157.00	158.18	169.55	168.55
G 3.0	100.80	101.26	105.65	115.33	123.18	138.13	147.81	164.70	170.14	186.08	192.03
G 4.0	91.66	93.67	98.89	108.78	118.06	138.13	150.51	172.11	186.68	203.80	217.14
G 5.0	85.84	86.28	92.94	102.78	114.09	137.19	152.03	182.01	204.02	230.58	242.89
G 6.0	79.45	80.27	87.83	97.67	109.17	135.95	154.59	191.47	219.93	257.18	269.63
G 7.0	74.06	74.25	82.57	92.47	105.22	134.45	155.64	201.87	235.95	283.22	294.64
G 8.0	69.85	69.53	78.18	87.51	101.15	133.34	158.10	212.19	251.22	311.71	319.55
G 9.0	65.71	65.65	72.69	83.14	97.42	131.10	158.50	220.85	264.27	335.29	344.14
G 10.0	61.42	61.07	69.49	78.64	92.40	128.34	159.58	228.88	278.65	366.47	365.91
G 11.0	58.38	58.28	65.57	74.81	87.17	125.61	160.01	237.87	290.55	391.34	387.95
G 12.0	55.44	54.56	62.94	71.44	83.20	122.99	160.04	243.35	301.34	416.61	410.07
G 13.0	52.97	51.41	60.12	68.29	80.29	120.59	159.58	251.07	309.51	439.74	430.96
G 14.0	50.08	49.06	57.33	64.98	76.61	116.76	158.50	254.70	316.04	457.14	449.18
G 15.0	48.02	46.62	54.58	62.61	74.00	113.57	157.17	258.64	319.65	475.44	468.24
G 16.0	45.66	44.54	52.83	60.00	71.59	110.35	155.09	260.44	323.53	492.50	504.85
G 17.0	44.12	42.74	50.16	57.41	68.64	106.65	153.42	260.52	324.89	507.54	760.39
G 18.0	41.56	41.00	49.11	54.82	66.11	103.65	150.95	258.81	326.22	517.71	1232.84
G 19.0	40.58	40.02	46.90	53.31	63.23	99.78	148.25	255.89	325.05	531.27	1763.12
G 20.0	38.21	37.71	45.07	50.91	61.77	97.02	145.68	252.01	323.01	570.87	2275.55
G 21.0	36.59	36.64	43.69	49.62	59.43	93.29	143.15	247.56	319.79	765.14	2361.65
G 22.0	35.20	35.53	42.30	47.79	57.67	90.56	140.44	241.39	326.22	1146.63	2205.54
G 23.0	33.81	33.27	40.87	45.98	55.59	88.10	137.75	234.44	371.30	1580.80	1964.73
G 24.0	32.46	32.05	39.62	44.82	54.16	84.23	134.97	229.09	465.58	1973.56	1746.64
G 25.0	31.04	30.83	38.07	43.51	52.95	81.80	131.64	223.48	572.39	2139.15	1589.30
G 26.0	30.96	29.62	36.83	42.17	50.40	79.86	127.57	216.28	713.00	2050.97	1534.25
G 27.0	29.26	28.43	35.39	40.68	49.23	77.22	124.71	210.01	808.64	1862.66	1541.74
G 28.0	28.83	27.20	34.12	40.52	47.70	74.91	121.06	203.38	890.61	1675.62	1606.07
G 29.0	27.83	27.14	32.60	39.33	47.54	73.15	118.09	196.39	884.24	1519.10	1565.19
G 30.0	27.63	25.72	31.47	38.12	46.19	71.13	114.85	190.36	845.33	1435.83	1510.42
G 31.0	26.61	25.25	31.12	36.79	44.92	68.77	111.06	185.26	796.95	1423.15	1441.36
G 32.0	26.09	24.44	29.55	36.36	44.30	67.34	107.14	186.39	753.99	1460.03	1342.88
G 33.0	25.50	23.31	28.15	35.32	43.40	65.64	103.16	189.98	715.19	1516.76	1255.60
G 34.0	25.50	23.06	28.03	33.98	42.14	63.55	99.71	232.23	709.57	1506.83	1188.88
G 35.0	24.39	22.34	26.43	33.25	41.99	62.27	96.80	272.55	733.45	1501.70	1126.08
G 36.0	24.39	21.54	25.85	32.51	40.32	60.91	94.54	330.98	786.57	1471.94	1071.24
G 37.0	23.53	20.40	24.91	31.30	39.98	59.63	90.71	406.26	838.77	1415.13	1024.66
G 38.0	23.28	20.13	23.60	30.13	38.90	58.33	88.17	475.26	864.49	1345.67	983.54
G 39.0	23.05	19.43	23.21	29.85	38.68	57.64	85.45	520.39	900.46	1284.44	948.93
G 40.0	22.17	19.43	22.48	28.45	37.82	56.56	82.75	534.19	907.45	1232.63	920.17
G 41.0	21.31	18.57	21.59	27.08	36.96	55.47	80.14	535.42	886.80	1186.17	889.62
G 42.0	21.07	18.29	21.36	26.97	36.74	55.08	77.68	526.96	862.31	1148.89	857.49
G 43.0	19.77	17.48	19.86	25.64	35.66	54.38	74.71	513.98	837.82	1108.43	830.27
G 44.0	18.85	16.90	19.11	24.94	35.20	53.48	72.09	503.04	814.48	1073.93	804.35
G 45.0	18.20	16.51	18.35	24.24	34.58	52.21	70.68	509.31	785.66	1036.29	776.77
G 46.0	17.74	15.54	17.98	22.86	33.59	52.05	68.38	537.79	761.48	995.97	748.23
G 47.0	16.63	15.26	16.86	22.71	33.43	50.42	67.30	574.10	738.27	951.96	719.66
G 48.0	15.52	14.57	16.47	21.20	32.42	50.03	65.77	620.38	714.45	913.36	693.81
G 49.0	15.07	13.81	15.74	20.78	31.98	48.94	64.70	657.61	689.60	874.28	670.42
G 50.0	13.47	13.60	14.71	19.74	30.40	48.83	66.89	684.21	667.07	830.79	641.38
G 51.0	13.30	12.45	14.61	19.65	30.26	47.86	62.45	701.66	640.58	782.66	610.31
G 52.0	11.85	11.66	13.49	18.70	29.18	47.27	108.61	689.10	612.71	723.78	578.06
G 53.0	11.09	10.88	12.93	18.02	28.78	45.74	132.97	667.48	589.74	667.73	546.13
G 54.0	10.29	10.68	12.36	17.66	27.17	45.61	161.75	638.33	565.55	607.47	513.01
G 55.0	9.98	9.71	11.33	16.62	27.01	44.17	191.46	619.26	537.43	558.53	402.25
G 56.0	8.87	9.30	11.00	16.37	25.75	42.77	201.90	588.24	511.62	519.37	242.99
G 57.0	8.43	8.74	10.12	15.58	24.85	42.42	196.24	568.21	485.61	488.37	206.40
G 58.0	7.76	7.85	10.12	14.76	24.09	41.33	185.48	544.43	458.47	454.69	168.64
G 59.0	6.91	7.70	9.07	14.55	23.77	41.11	171.78	524.12	431.25	435.72	131.33
G 60.0	6.65	6.80	8.88	13.51	22.54	39.66	157.09	499.83	403.15	307.68	125.24
G 61.0	6.41	6.80	7.87	13.08	21.13	38.39	143.18	477.88	381.27	154.95	126.39
G 62.0	5.54	5.97	7.18	12.47	20.53	36.98	144.09	455.64	363.48	134.06	119.82
G 63.0	5.54	5.77	6.74	11.43	19.75	35.56	149.90	439.31	312.58	127.92	113.38
G 64.0	4.43	4.86	6.74	10.39	18.37	34.80	152.53	424.38	205.11	110.82	112.92
G 65.0	4.43	4.86	5.62	10.01	17.29	34.04	160.60	419.67	181.18	103.50	112.92
G 66.0	3.96	4.86	5.62	9.35	16.85	33.72	172.61	408.82	136.94	94.93	112.92
G 67.0	3.33	3.97	4.75	8.42	15.40	32.49	188.96	398.51	87.28	77.59	111.94
G 68.0	3.33	3.89	4.50	8.24	14.10	31.25	221.14	374.74	77.31	72.61	110.16
G 69.0	2.22	3.41	4.39	7.27	13.98	29.77	245.97	344.04	56.38	71.00	108.02
G 70.0	2.22	2.91	3.37	6.75	12.56	28.39	246.91	324.55	41.44	69.41	103.92
G 71.0	1.57	2.91	3.37	6.23	11.10	27.19	230.47	315.89	40.26	67.88	94.65
G 72.0	1.11	1.94	2.36	5.19	10.81	24.62	212.04	259.96	38.79	65.36	84.97

Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LASY AL-1015	Réf.	CLF1414/08-21L	Réf.	LED LASY AL 1015
Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nombre	1
Archives	AGABEKOV 2008	Date	04-09-2008	Position	

Rendement	100.00%	Syst. de Coordonn.	C-G	Flux Total	38.63 lm
-----------	---------	--------------------	-----	------------	----------

Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm Tableau 3/4

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00
G 73.0	81.44	73.18	28.53	34.14	88.35	186.02	13.55	8.63	3.54	2.13	1.31	1.04	1.14
G 74.0	63.75	60.98	23.71	31.47	36.88	168.57	12.56	8.32	3.54	1.74	0.00	1.04	0.89
G 75.0	48.05	48.68	19.80	30.07	22.86	155.71	11.16	6.88	2.36	1.06	0.00	0.51	0.00
G 76.0	36.12	38.02	15.82	26.51	21.18	143.69	9.65	5.46	1.64	1.06	0.00	0.00	0.00
G 77.0	24.46	29.94	12.38	21.38	18.62	128.81	8.45	5.34	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
G 78.0	17.69	21.85	8.64	17.52	15.27	115.08	7.02	4.04	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
G 79.0	12.10	15.59	6.00	14.61	11.73	98.92	5.94	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 80.0	7.68	10.74	4.66	10.57	9.07	84.49	3.50	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 81.0	4.62	6.51	2.42	7.89	6.20	58.70	2.06	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 82.0	2.18	3.61	1.48	5.08	3.72	24.02	0.64	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 83.0	0.37	0.89	0.09	2.25	2.19	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 84.0	0.00	0.00	0.00	0.82	0.90	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 86.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 87.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 88.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 89.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LASY AL-1015	Réf.	CLF1414/08-21L	Réf.	LED LASY AL 1015
Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nom	LASY AL-1015 AGA-17LED	Nombre	1
Archives	AGABEKOV 2008	Date	04-09-2008	Position	

Rendement	100.00%	Syst. de Coordonn.	C-G	Flux Total	38.63 lm
-----------	---------	--------------------	-----	------------	----------

Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm Tableau 4/4

	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 73.0	1.11	1.94	2.25	5.19	9.58	23.22	192.65	215.73	37.55	62.18	74.81
G 74.0	0.77	1.31	1.85	4.64	8.39	22.11	181.33	145.05	35.32	57.25	61.90
G 75.0	0.00	0.97	1.12	4.16	7.05	19.58	165.71	93.22	32.62	50.57	50.83
G 76.0	0.00	0.97	1.12	3.12	5.57	18.31	153.42	48.41	28.13	44.18	39.76
G 77.0	0.00	0.76	0.00	3.12	5.40	16.27	136.76	30.65	23.55	36.82	29.64
G 78.0	0.00	0.00	0.00	2.62	4.04	14.56	120.25	28.17	18.55	30.58	21.76
G 79.0	0.00	0.00	0.00	2.08	2.60	12.19	103.51	26.29	14.88	19.72	16.00
G 80.0	0.00	0.00	0.00	1.13	2.16	10.65	77.80	21.29	11.16	15.69	10.24
G 81.0	0.00	0.00	0.00	0.96	1.15	8.23	37.29	16.93	7.65	11.49	5.85
G 82.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	6.44	16.44	12.97	5.54	7.89	3.27
G 83.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	11.86	8.76	3.19	4.53	1.60
G 84.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	7.84	5.80	1.89	1.90	0.00
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	4.02	3.89	0.00	0.25	0.00
G 86.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.18	0.00	0.00	0.00
G 87.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 88.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 89.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00